


# MARKAL H STICKS

## DATOS TECNICOS

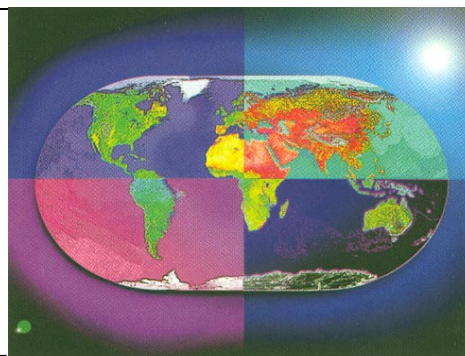

### DESCRIPCION

Markal Type H Paint Sticks es un compuesto químico diseñado especialmente para evitar las marcas y calcinaduras en las piezas de vidrio en el molde de terminación. Es un material sólido y blanco con forma de caña, de unos 12.7 cm de largo. Se suministra con el producto, para facilitar su aplicación, un mango o manija de madera intercambiable, que se entrega con cada caja del Markal Type H Paint Sticks que se vende.

### VENTAJAS

**SE PUEDE APLICAR AL MOLDE DE LA MAQUINA A LA TEMPERATURA DE SU FUNCIONAMIENTO.**

**EL PRODUCTO PUEDE PINTARSE SOBRE MOLDES LIMPIOS O EN LOS MOLDES QUE TIENEN RESIDUOS ACUMULADOS.**

**SE SECA AL CONTACTO**

**ES ECONÓMICO – UNA SECCION CORTA SE PUEDE FUSIONAR CON OTRA PARA FORMAR OTRO PALILLO - NO HAY DESPERDICIO.**

### PROPIEDADES TÍPICAS

Crayón sólido blanco

5 pulgadas de largo

12.7 cm de largo

### SU MANEJO Y PRECAUCIONES

Ver la Hoja sobre la Seguridad del Material para el Markal H Sticks

# S U A P L I C A C I O N

Markal H Paint Sticks se aplican en la parte interior de la cavidad del molde caliente, para que el producto se derrita dejando una superficie revestida de color blanco en su punto de contacto. La aplicación se hace rápidamente sin interrumpir el proceso de formación del vidrio.

Recomendamos usar los Markal Type H Paint Sticks en las siguientes áreas del molde de terminación:

- Lubricar la parte superior del molde para evitar las marcas debajo en el terminado.
- Lubricar las juntas de los moldes para evitar las marcas en las juntas.
- Lubricar los grabados y los diseños difíciles.
- Lubricar alrededor del fondo del molde cerca del plato para evitar las marcas en los talones.
- Para evitar los excesos se puede pasar el hisopo a la parte pintada en forma inmediata.
- Sobre los parisones, los cuellos y los conjuntos de los parisones y sus contrapartes.

Algunas plantas calientan sus moldes en hornos hasta aproximadamente 315°C/ 600° F para que queden los contornos de los moldes y del plato inferior marcados con el producto pintado antes de cerrar la sección y cambiarlos moldes.

## **ELNA INTERNATIONAL**

5 North Stiles Street  
P.O. Box 1063  
Linden, New Jersey 07036-0001 USA  
Tel: (908) 862-7344  
Fax: (908) 862-5374  
[www.kleenmold.com](http://www.kleenmold.com)

## **TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.**

Av. 8 de Julio 2462, Z.I.  
Guadalajara, Jalisco México C.P. 44940  
Conmutador (0133) 3812-2300, Fax 3810-6264  
México: (0155) 5311-3161  
Monterrey: (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)